CUSTODIE VIDEO SUBACQUEE UNIVERSALI PER TELECAMERE DIGITALI modelli: LVH SC, LVH LR e OYSTER SC, OYSTER LR



Realizzate in pressofuso di alluminio, anodizzate e rivestite con speciali vernici resistenti alla salsedine, possono essere utilizzate per piccole telecamere in sviluppo verticale o per le versioni con sviluppo orizzontale; per tutte le telecamere equipaggiate con la presa remote LANC, tipo Sony®, Canon® e Panasonic®.








Westernery Decomposition of the Market of th



EScota istalición de la companie de

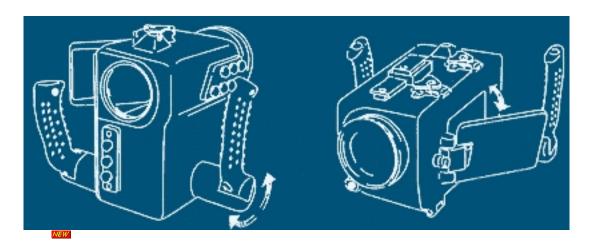

EVERY CUSTODIE tubolari per tutte le telecamere inscribili





Versione A



Versione L Caratteristiche tecniche TIPO DI MATERIALE A/B/Ibo estruso di alluminio anodizzato/lexan/crista

DIMENSIONI esterne A/B

DIMENSIONI interne A/B

DIMENSIONI esterne L

DIMENSIONI interne L 160mm x Ø 100mm

L 150mm x diagonale 75mm

L 200mm x diametro 100mm

L 190mm x diagonale 75mm

PESO MEDIO IN ARIA A/B

PESO MEDIO IN ACQUA A/B

PESO MEDIO IN ARIA L

PESO MEDIO IN ACQUA1,200 Kg.

con camera +/- neutro

1,400 Kg.

con camera +/- neutro

GUARNIZIONI DI PRECISIONE A/L GUARNIZIONI DI PRECISIONE B

O-Rings doppi sulle ghiere di chiusura

O-Rings doppi sulle ghiere di chiusura e sui pulsanti meccanici

CHIUSURE A/B/L ghiere a vite su entrambi i lati

COMANDI MECCANICI vers. B

COMANDI ELETTRONICI vers. A-L

Posteriore

on/off, play, rec/st.by, zoom on/off, play, rec/st.by, zoom, photo, gain, AF lock, MF. I comandi indicati possono variare in base al modello di camera utilizzata. COMANDO ELETTRONIGO Inferpero de insulado de la comanda de COMANDI SUPPLEMENTARI MECCANICI o per mezzo del comando IR A/B/L su richiesta PROFONDITA' DI UTILIZZZO AMB/L OPTIONAL/ACCESSORI A/B/L Oblò wide 0,6x / 0,56x, Oblo' cupola, filtri UR PRO, staffe, impugnature, illuminatori, impugnatura elettro OBLO' PIANO DI SERIE SUI MODELLI A/B/L VISIONE MONITOR VIDEOCAMERA A/B VISIONE MONITOR VIDEOCAMERA L Sistema riflesso basculante

ADAPTER LANC/AVR



Caratteristiche tecniche/Technical data

CONNESSIONI:

L'ADATTATORE AVR/LANC PERMETTE DI UTILIZZARE IL SISTEMA LANC A CONNETTORE TIPO PIN DA 2,5mm AL SISTEMA DI CONNESSIONE DENOMINATO AV/R , MANTENENDO LE MEDESIME CARATTERISITICHE DI FUNZIONI. COSTITUITO DA UNA PRESA RCA VIDEO, UNA PRESA FEMMINA PIN DA 2,5mm E DA UNA PRESA M AVR MULTIFUNZIONE.